
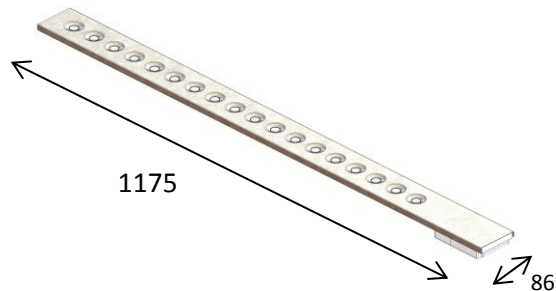


LUMIDALLE-1200X100-18LED Basse Luminance

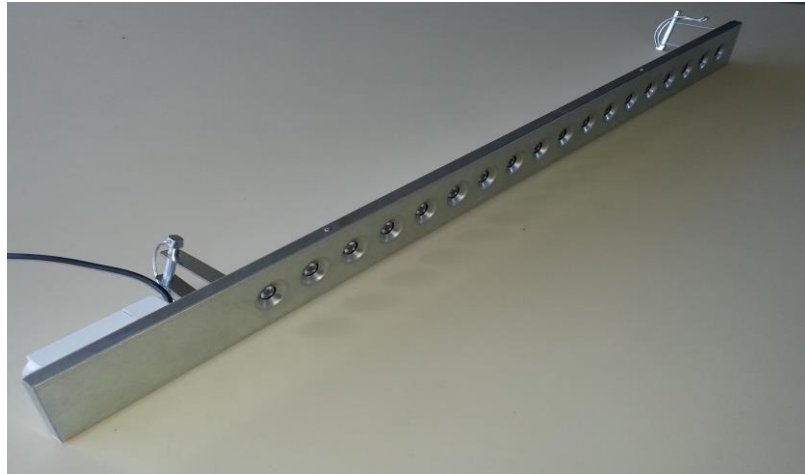

LEDustry

3 Cottages de la Norge 21 490 CLENAY -Tèl : 03 80 76 74 90- contact@ledustry.fr

Descriptif Technique

Corps en aluminium et face avant en acier galvanisé

Option : face avant laquée ou aluminium anodisé

Aucune présence de verre dans le luminaire

Optique constitué en PMMA



Dimensions

1175x86x40mm (voir ci-contre)

Caractéristiques-LED



Optiques



Basse luminance

Courant d'alimentation



25wà350mA

34wà500mA

45à700mA

Consommation élec.

Classe 0 (aucun risque)

Risque photobiologique

Direct sur secteur 230v

Raccordement

option sortie 1-10v pour gradation

fixation

option . Système adapté au support (canalis, chemin de cable, filins acier.....) pour un montage rapide et sûr.

Classification



Taux de mortalité

1%

Garantie

L80B10 Durée de vie: 50000 heures version 350mA à 25°C TA
Cette Garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé et ne couvre pas l'usure normale du produit, le mauvais raccordement, ainsi que les défauts dus à une manipulation brutale ou abusive.

Tous nos produits sont testés électriquement.

Date dernière mise à jour : 04/07/2013

