


Lumidalle 480-560W	
Descriptif technique	Corps et dissipateur en aluminium. Aucune présence de verre dans le luminaire.
Dimensions	428x 350x 454mm
Poids	14,5kg
Caractéristiques LED	126x8 pièces - 4000k
Optiques	Ouverture optique : 40° - 60° - 90° - 120°
Données LED Constructeur	LED Philips Lumileds 120 Lm/W
Consommation électrique	480-560W
Raccordement	Direct sur secteur 230V - Raccordement dans boîtier de dérivation Option : Equipé d'une sortie 1-10V pour gradation
Classification	IP 67 - IK 10 - CLASSE 1 - C E - RoHS - CRI 70-90
Durée de vie	L80B20 Durée de vie : 50000 heures Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé et ne couvre pas l'usure normale du produit, le mauvais raccordement, ainsi que les défauts dus à une manipulation brutale ou abusive. Tous nos produits sont testés électriquement.

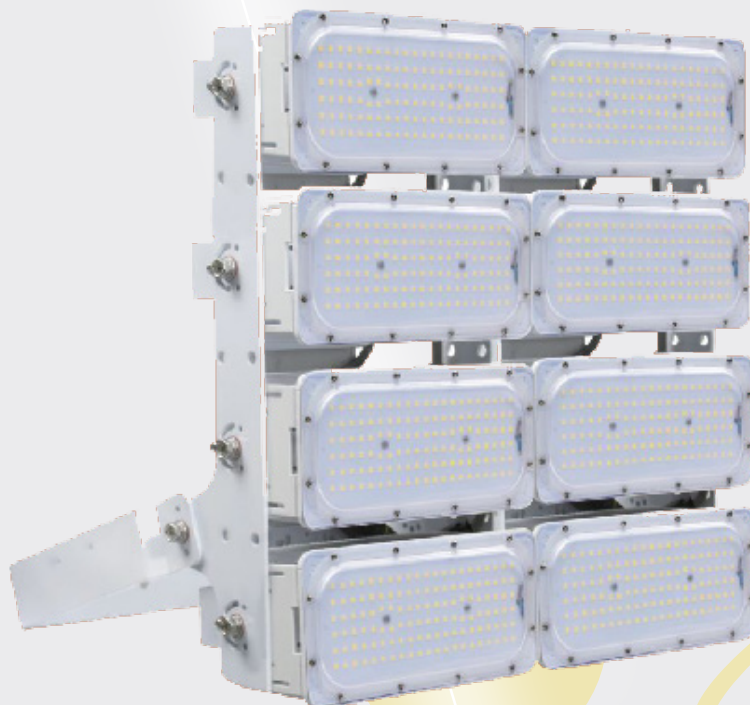

Ledustry

Spécialiste français d'éclairage
LED pour l'industrie et le sport