


| Lumidalle (240w-300w) | |
|---------------------------------|---|
| Descriptif technique | Corps et dissipateur en aluminium. Aucune présence de verre dans le luminaire. |
| Dimensions | 485 x 360 x 215mm |
| Poids | 7,8 kg |
| Caractéristiques LED | 4x84 pièces - 4000k |
| Optiques | Ouverture optique : 40° - 60° - 90° - 120° |
| Données LED Constructeur | LED Philips Lumileds 125lm/W |
| Consommation électrique | 240W-300W |
| Raccordement | Direct sur secteur 230V Option : Equipé d'une sortie 1-10V pour gradation |
| Classification | IP 67 - IK 10 - C E - RoHS - CRI 80 |
| Durée de vie | L80B20 Durée de vie : 70000 heures Garantie 5 ans pièces et main d'oeuvre Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé et ne couvre pas l'usure normale du produit, le mauvais raccordement, ainsi que les défauts dus à une manipulation brutale ou abusive. |

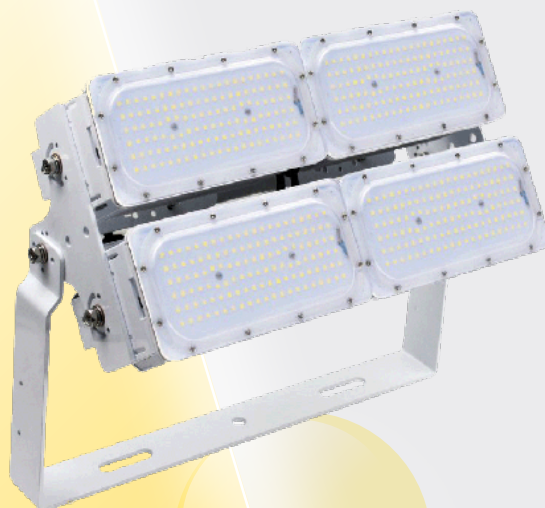

Ledustry

Spécialiste français d'éclairage
LED pour l'industrie et le sport